


## הצבת אלמנטים במדרכה

- < רצועת ההליכה ברוחב מינימלי של 1.30 מ' ופנויה ממכשולים מינימום.
- < כל האלמנטים ימוקמו בתוך רצועת העזר שרוחבה המינימלי 1.00 מ' לפי המפורט בשרטוט.
- < רצועת עזר תכלול את כל האלמנטים הבולטים הנדרשים.
- < מרחק שתילה של העצים ינוע בין 6 - 8 מטר.
- < עמודי תאורה יוצבו בציר השתילה של העצים.
- < עמודי מחסום יוצבו רק במקרים בהם נדרשת מניעת חניה, ועל פי הנחיות יועץ תנועה.
- < מיקום ספסלים יהיה מותאם לפעילות הדופן של הרחוב. וקצה הספסל לא יבלוט אל תוך רצועת ההליכה.
- < ארונות התשתיות ימוקמו בדופן הפנימי של המגרש, מיקום בזכות הדרך באישור צוות אדריכל העיר בלבד.

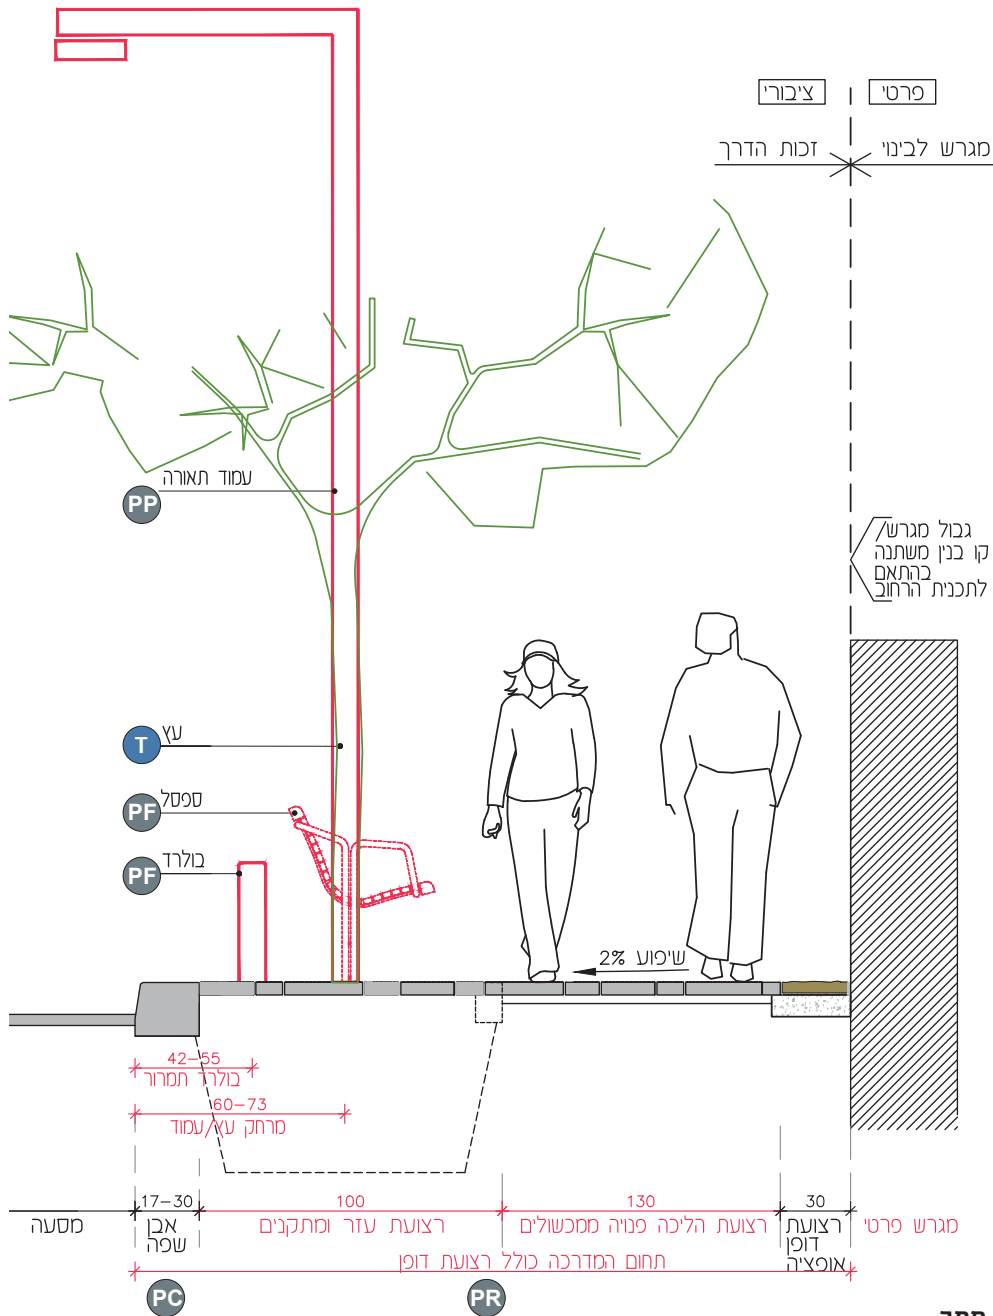

כללים H 0.3

שיטת מהדורה 2 מאי 2020

חתך

כללים להצבת אלמנטים במדרכה - חתך

פרט תת מערכתי כללים

תכניות אלו הינן לצורך המחשה עקרונית התכנון בלבד. תכנון מפורט יעשה ע"י צוות תכנון הנדסי/אדריכלי מוסמך ובהתאם לכל הנחיות וחוקי התכנון התקפים. במקרה של סתירה בין פרטים והנחיות אלו לבין חוקי התכנון והבניה ו/או התקנות ו/או התקן הישראלי התקף, התכנון והביצוע יהיו לפי החוק ו/או התקנות ו/או התקן