


תוספת מרפסת זיזית קונזולית

הנחיות למהנדס המתכנן

1. יש למפות עמודים וקורות קיימים.
 2. יש לבדוק חוזק ללחיצה ע"מ לקבוע תסבולת לחיצה בנק' העברת כוחות מרוכזים (ביצוע הבדיקה באישור ועפ"י הנחיות מהנדס).
 3. עיגון קורות זיזיות לאורך 1.5L לתוך פנים הדירה.
 4. יש לחזק את התקרה בקו הויטרינה.
 5. יש לבדוק חישוב סטטי של מערכת הבניין הקיים, והאם מסוגלת לשאת את העומסים החדשים?
 6. מרחק מקסימלי בין רלסים פנימיים 150cm.
- * המקיצה היא להמחשה בלבד.
לכל מרפסת נדרש חישוב סטטי ע"י מהנדס מורשה.

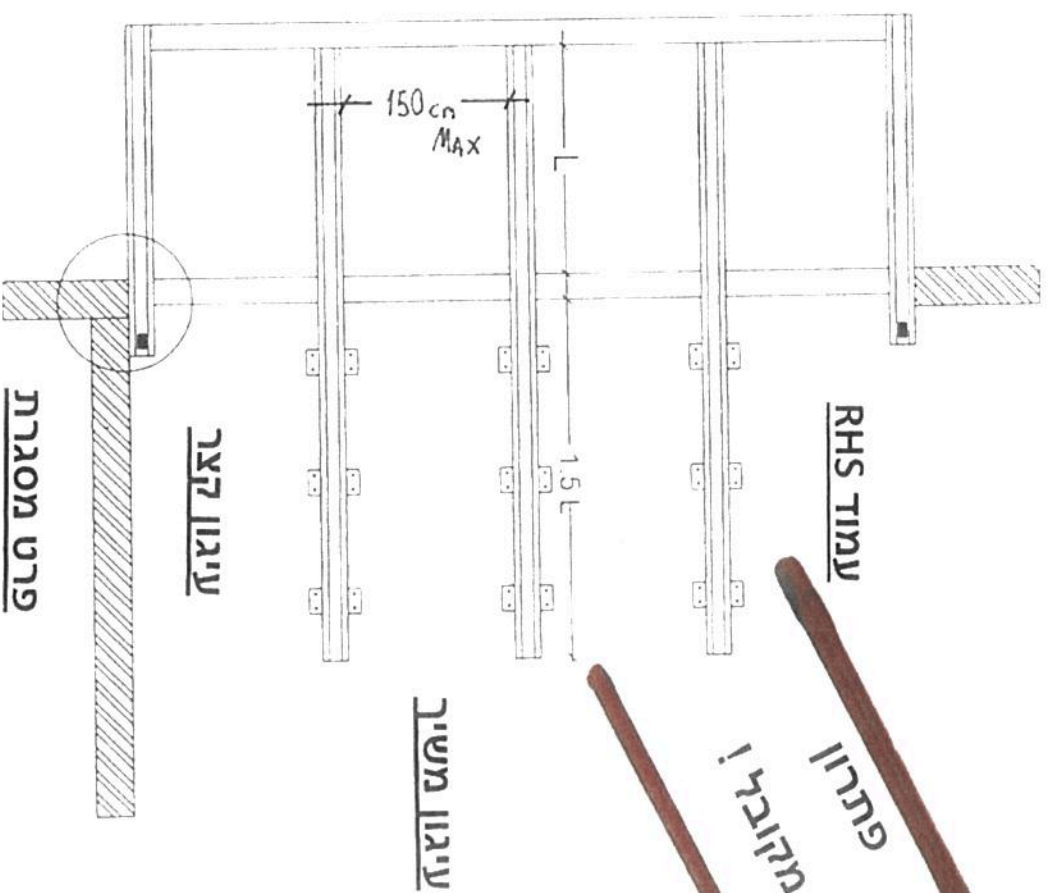

תוספת מרפסת זיזית קונזולית – עם שתי נקודות עיגון בלבד

מרפסת זיז

תוספת חדשה.

עמוד RHS

עיגון לתקרה

מבנה קיים

